




# Läcker design Vattentäta konstruktioner



Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering

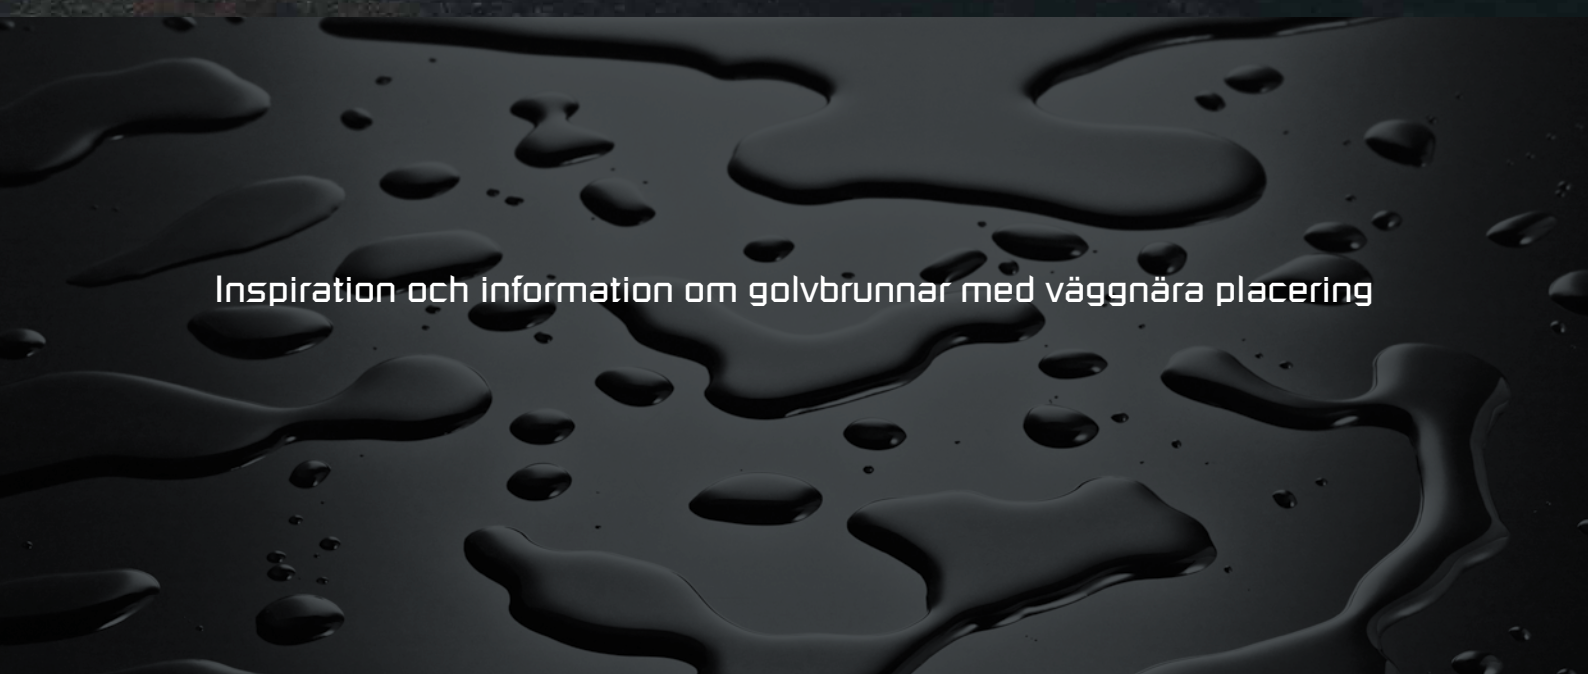

## Har du idéerna har vi tekniken

Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från att under många år sett rätt likartade ut, det vill säga runda eller möjligen fyrkantiga, finns det nu både långsmala, ovala och trekantiga brunnar på marknaden. Dessa brunnar även kallade designbrunnar kan placeras i direkt anslutning till en vägg.

Brunnarna har skapat utrymme för nya idéer hos både arkitekter och beställare samt möjliggjort användning av stora golvplattor också i själva

duschutrymmet. Samtidigt har designbrunnarna gett upphov till vissa frågor, framför allt om hur tätningen ska utföras på ett säkert sätt för att inte orsaka framtida problem. Samtliga frågetecknen är idag helt uträtade. Det finns numera ett flertal godkända tätskiktssystem utvecklade och testade speciellt för denna typ av golvbrunnar. Säkerheten är därmed lika hög för designbrunnar, som för de traditionella. Med andra ord, det är dags att släppa in framtiden också i våra våtrum.



## Golvbrunnar godkända för väggnära placering hittar du här

Väggnära brunnar godkänns alltid i kombination med godkänt tätskikt. Ett enkelt sätt att ta reda på om en golvbrunn är godkänd för väggnära placering, är att gå in på någon av nedanstående hemsidor. Såväl Byggkeramikrådet (BKR), GVK – AB Svensk Våtrumskontroll som Säker Vatteninstallation listar var och en samtliga godkända produkter med tillhörande tätskiktssystem och monteringsanvisningar. Finns brunnen med i förteckningen är den också systemgodkänd med motsvarande angivet tätskikt för väggnära placering.




[www.bkr.se](http://www.bkr.se)



[www.gvk.se](http://www.gvk.se)



[www.säkervatten.se](http://www.säkervatten.se)

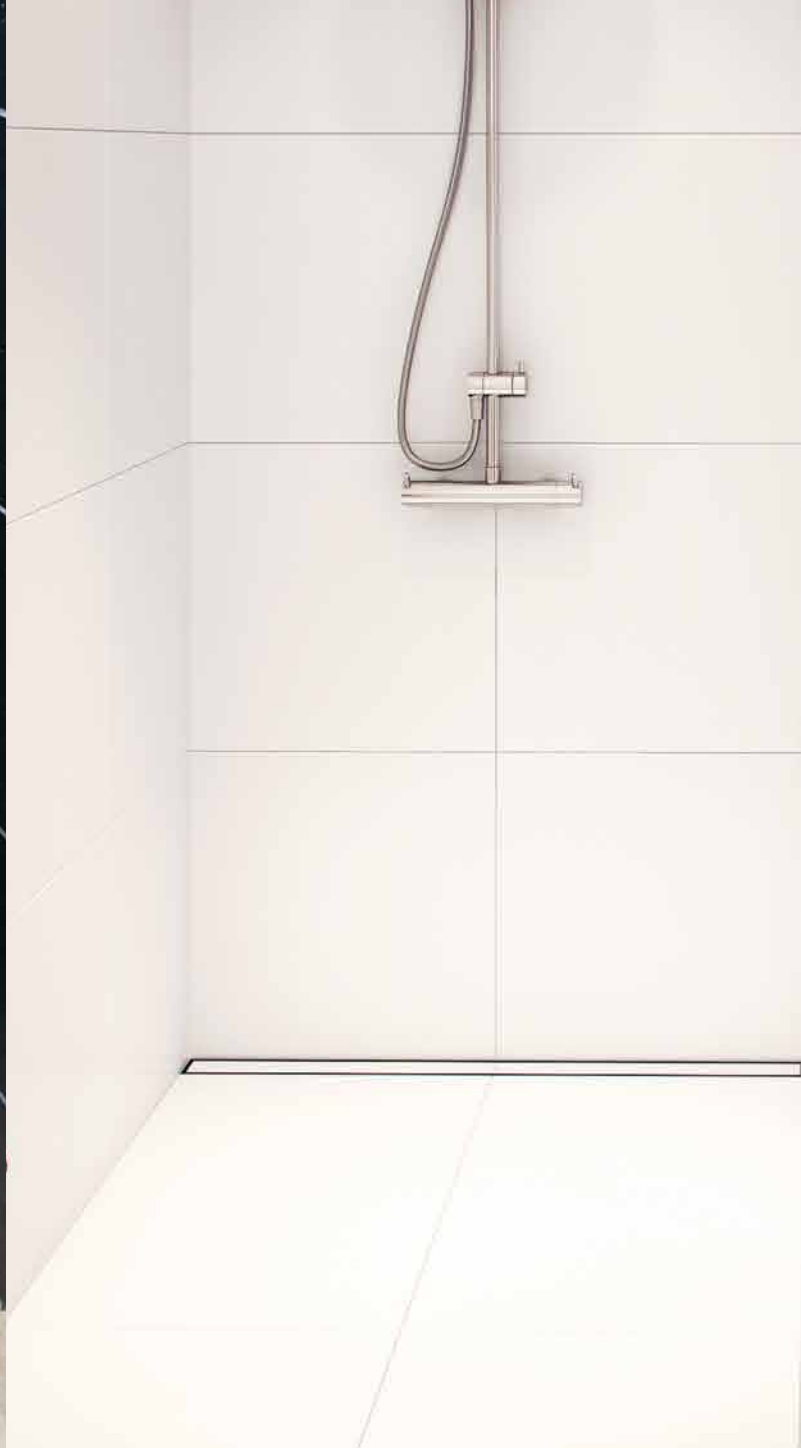

## Utförliga tester bakom varje godkännande

Ingen vill göra ett dåligt jobb. Varken för sin egen del eller för sina kunders. Därutöver kräver försäkringsbolagen att installation och montering ska vara utförd enligt gällande branschregler och monteringsanvisning för att full ersättning ska utgå vid en eventuell vattenskada.

**Byggkeramikrådet, GVK** och **Säker Vatteninstallation** har därför arbetat fram ett branschöverskridande systemgodkännande speciellt avsett för golvbrunnar

med väggnära placering. Systemgodkännandet innebär att ett specifikt fabrikat av tätskikt har testats tillsammans med en golvbrunn av ett specifikt fabrikat i laboratorium. Varje godkänd kombination verifieras genom ett godkännandecertifikat från SITAC, som också måste granska och godkänna tillhörande monteringsanvisning. Testerna utförs enligt europeiska provningsmetoder och omfattar såväl funktionsprovning som en specifik provning av tätskiktsmaterialet.



## Två enkla regler för lyckat resultat

Det är med val och montering av väggnära golvbrunnar som med traditionella brunnar. För att minimera risken för vattenskador och för att slippa konstruktionsansvar, följ branschregler och monteringsanvisningar.

- Välj alltid en systemgodkänd kombination av tätskikt och golvbrunn.
- Följ alltid godkänd monteringsanvisning för den kombination av tätskikt och golvbrunn som du har valt.



## Vanliga frågor och svar

**1. Går det att använda alla tätskiktssystem till alla vägnära brunnar?**

Nej, välj alltid en systemgodkänd kombination av tätskikt och golvbrunn, listan hittar du på respektive branschorganisations hemsida.

**2. Hur vet jag hur brunnen ska monteras?**

Följ alltid godkänd monteringsanvisning för den kombination av tätskikt och golvbrunn som du valt.

**3. Är det godkänt att placera brunnen mot vägg?**

Ja, om du använder en systemgodkänd kombination av vägnära golvbrunn och tätskikt.

**4. Kan rännor placeras var som helst i golvet?**

Ja, det går bra.

**5. Är det svårare att göra rent i en designbrunn/ränna?**

Nej.

**6. Som plattsättare har jag ingen utbildning på det tätskikt som krävs för att göra en väggnära installation. Vad gör jag?**

Ta kontakt med aktuell tätskiktsleverantör. Det är alltid brunn i kombination med tätskikt som är godkänt. För ytterligare information om utbildning kan du alltid kontakta BKR eller GVK.

**7. Hur ska jag montera hörnbrunnen/rännan i träbjälklag?**

Enligt brunnsleverantörens godkända monteringsanvisning.

**8. Hur nära väggen ska hörnbrunnen monteras?**

Enligt brunnsleverantörens godkända monteringsanvisning.

**9. Brunnsmanschett, var kan jag köpa den?**

Den ingår i tätskiktssystemet, kontakta tätskiktsleverantören.

**10. Ansluta tätskikt till väggnära golvbrunn, vad ska jag tänka på?**

En väggnära brunn måste vara testad och systemgodkänd tillsammans med ett tätskikt enligt branschreglerna för väggnära brunnar. Varje godkännande avser en unik brunn tillsammans med ett specifikt tätskikt. Det ska också finnas en godkänd monteringsanvisning för varje godkänd kombination.

**11. Hur säkerställer jag att brunnen kommer exakt intill väggen när jag gjuter en ny platta på mark?**

På en byggarbetsplats kan det vara svårt att sätta ut exakt var väggarna ska stå och då är det lämpligt att göra en ursparing med cellplast i plattan. När väggen är på plats tar du bort cellplasten och monterar brunnen. Därefter gjuter du klart runt brunnen.

**12. Är golvbrunnar för väggnära montage godkända av försäkringsbolagen?**

Försäkringsbolagen förutsätter i sina villkor att installationen utförs enligt gällande branschregler. Systemgodkända och rätt installerad kombination av golvbrunnar och tätskikt accepteras av försäkringsbolagen med samma villkor som traditionella golvbrunnar. På hemsidorna hos BKR, GVK och Säker Vatteninstallation finns gällande systemgodkännanden och certifikat publicerade.

**13. Krävs det en auktoriserad/behörig entreprenör för att installera en designbrunn med väggnära placering?**

För beställaren innebär ett auktoriserat/behörigt företag ökad trygghet och ett högre värde genom det kvalitetsdokument som följer med installationen.

**14. Är det svårare att installera en väggnära brunn jämfört med en traditionell golvbrunn?**

Nej, de hantverkare som har utbildats av leverantören klarar detta på samma sätt som en traditionell golvbrunn.

**15. Hur stora golvplattor kan jag använda vid installation av en väggnära brunn?**

En väggnära brunn kan i princip kombineras med hur stora plattor som helst. Rådgör med plattsättningsentreprenören eller kakelbutiken om vilken storlek som är mest lämplig.

**16. Är det någon skillnad ur vattenskadesynpunkt om en väggnära golvbrunn ansluts mot tätskiktet med limfläns eller med skruvad klämring?**

Det är ingen skillnad ur vattenskadesynpunkt. Alla golvbrunnar som är systemgodkända för väggnära placering har genomgått samma test och är likvärdiga vid tätskiktsanslutningen om monteringen har utförts korrekt.

**17. Har en väggnära golvbrunn samma kapacitet som en traditionell brunn?**

Generellt kan man säga att alla väggnära brunnar klarar normalt flöde från dusch i ett duschutrymme. Vid anslutning av badkar eller tvättmaskin, kontakta brunnsleverantören.



Denna folder är framtagen av tillverkare av golvbrunnar och tätskikt i samråd med branschorganisationerna.

Branschgodkännande för golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem har utarbetats av branschorganisationerna Byggkeramikrådet, GVK – AB Svensk Våtrumskontroll och Säker Vatteninstallation, tillsammans med golvbrunnstillverkare, tätskiktstillverkare och försäkringsbolag.

Mer information om reglerna och godkända produktkombinationer finns på respektive branschorganisations hemsida.

[www.bkr.se](http://www.bkr.se) [www.gvk.se](http://www.gvk.se) [www.säkervatten.se](http://www.säkervatten.se)