




UNIDRAIN® GLASSLINE KOMPLETT DUSCHLÖSNING MED INTEGRERAT GOLVAVLOPP, HIGHLINE CUSTOM



 unidrain®

[www.unidrain.se](http://www.unidrain.se)

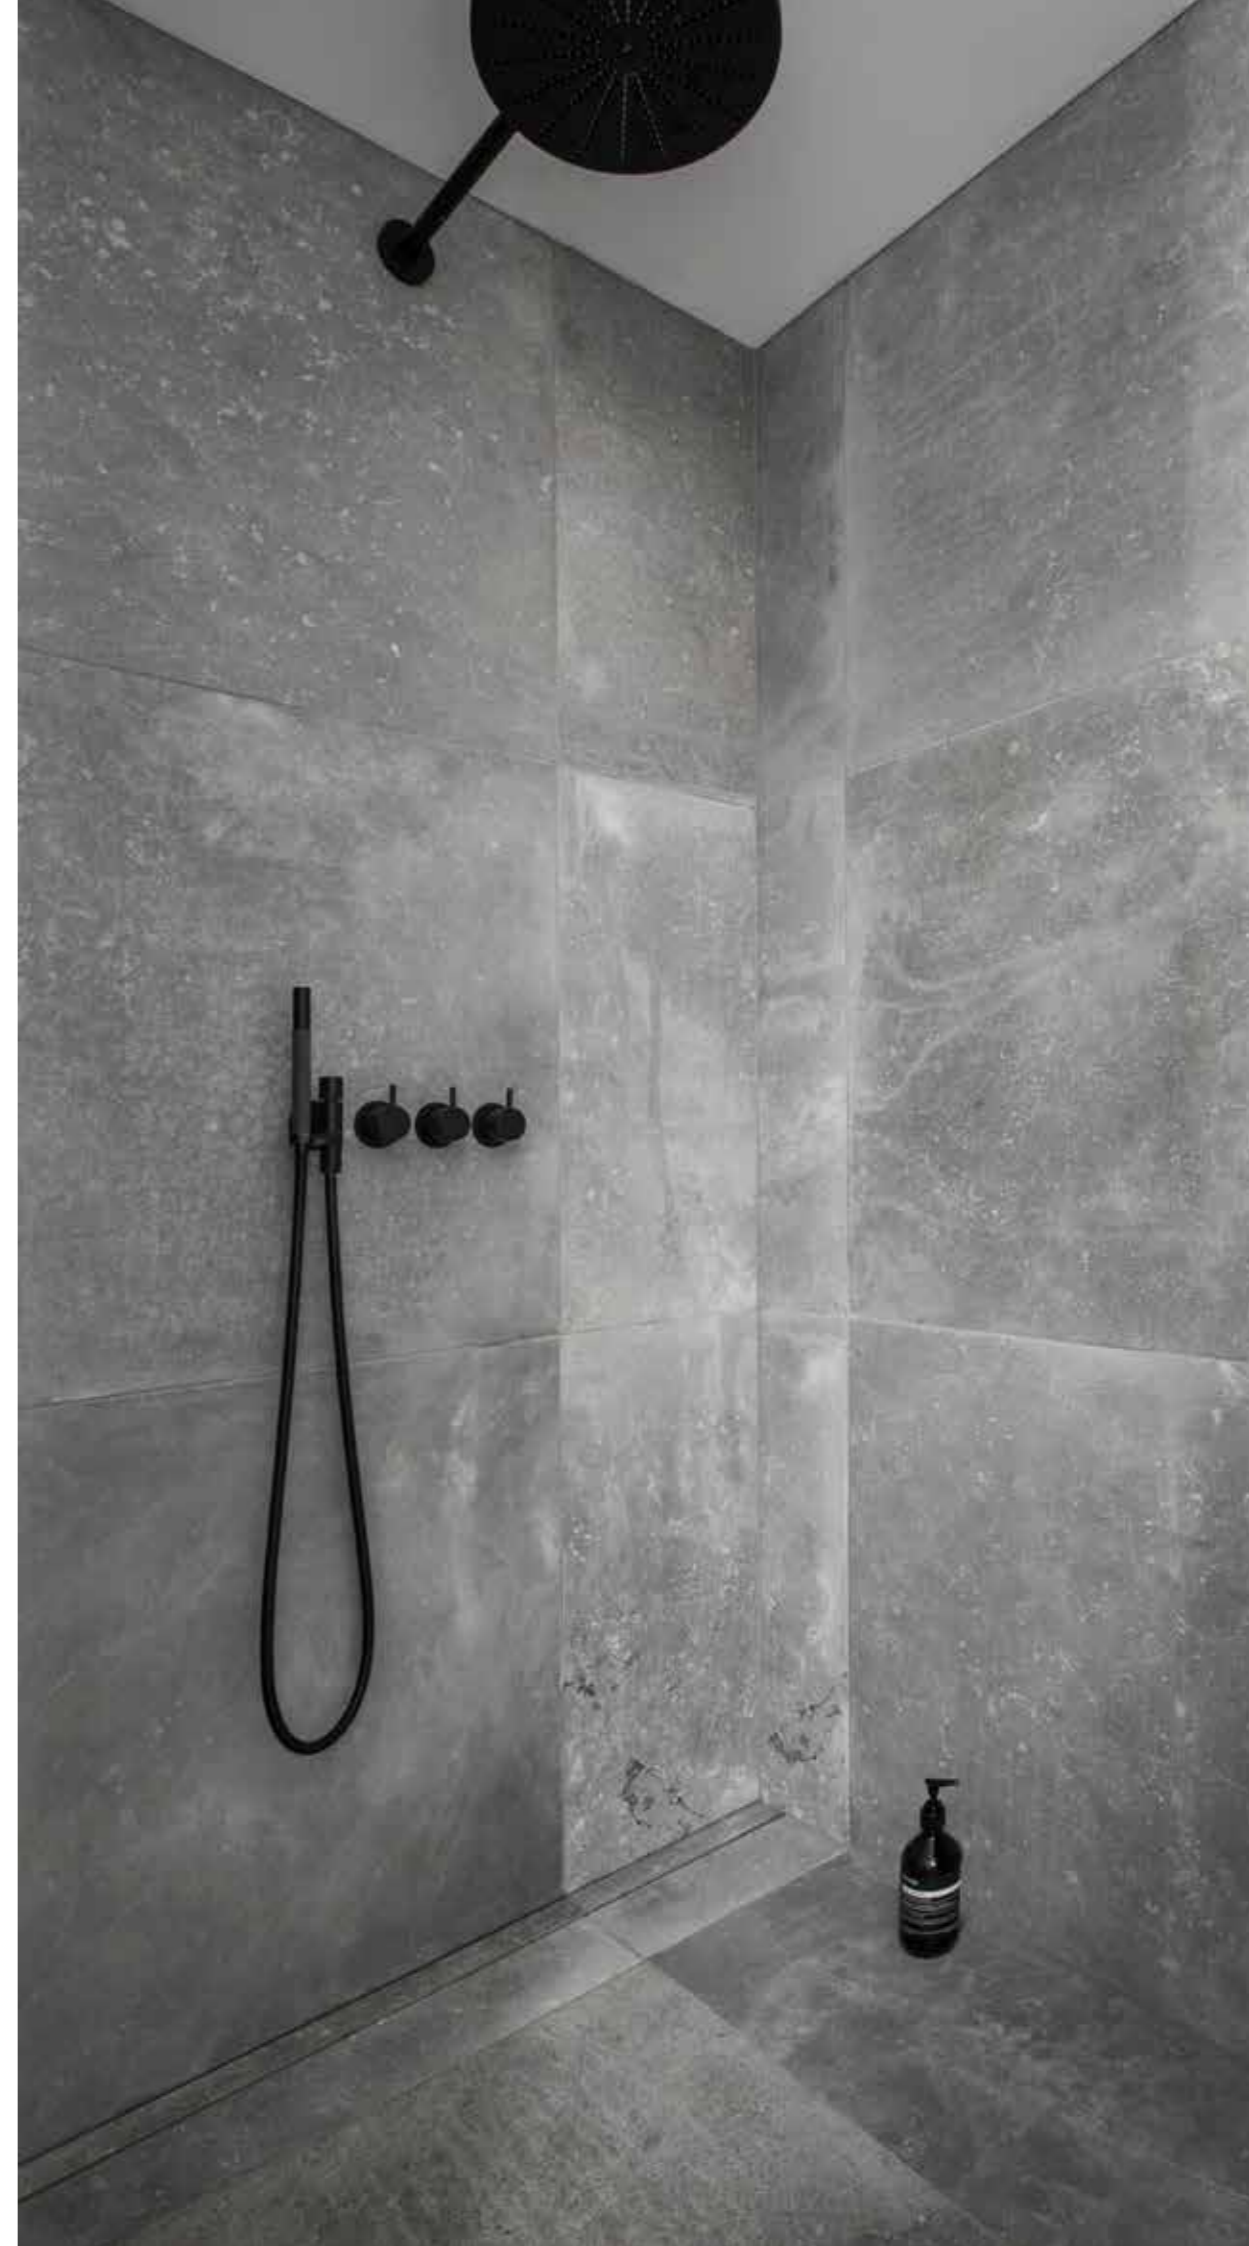

 unidrain®

HIGHLINE CUSTOM  
ETT NÄSTAN OSYNLIGT AVLOPP

## UNIDRAIN® HIGHLINE CUSTOM – DET NÄSTAN OSYNLIGA AVLOPPET

Den danske arkitekten Claus Dyre uppfann linjeavloppet 2003 och gjorde Unidrains unika golvavloppssystem som placeras mot väggen till det första linjeavloppet i världen. Sedan dess har vi tillfört flera olika produkter med samma fokus på funktion och design.

Ett nästan osynligt avlopp där en tillskuren golvplatta som du väljer själv placeras ovanpå, så att den matchar resten av ditt badrum. Setet består av en Custom-bas, avståndselement och en distanssats.



## MONTERINGSANVISNING FÖR HIGHLINE CUSTOM EXEMPEL MED 10 MM PLATTA

Förpackningens innehåll:  
Custom-lösningen består av en ram i rostfritt stål och en Custom-bas som monteras med de medföljande skruvarna. En distanssats medföljer för höjdjustering. Distanssatsen som medföljer är på 1/2/5/15 mm. Avståndselement på 6 mm.

### 1. GOLVPLATTAN

Golvplattan skärs till så att det finns ett mellanrum mellan Custom-basen och golv- och väggplattorna på minst 6 mm. Använd eventuellt medföljande avståndselement till detta.

### 2. & 3. EGEN PLATTA

Egen platta limmas på Custom-basen med önskad utskjutning i båda ändar. Utskjutningen kan vara från 0 mm till 60 mm i längd beroende på plattans tjocklek, material och kvalitet. (I exemplet visas en utskjutning på 14 mm.)

### 4. UTSKJUTNING I LÄNGD

Plattan som limmas på Custom-basen, kan utformas/skäras så att den är bredare än själva basen. Därmed uppnås den rekommenderade 6 mm spalten mellan vägg- och golvplattor samt Custom-panelen. (I det visade exemplet är utskjutningen 6 mm.)

## REKOMMENDERAT MONTAGELIM

Tillverkare	Produkt
Bostik	• Maxibond • Maxibond X-TREME • Clearbond
Danalim	• Montage Ekstra 292 • Turbo tack 291
Henkel	• Pattex no more nails
Novatech	• Tec7 • Trans7

